

Artikelnummer: V 5157005000

UPE 10/10 CM/AL



245 Watt

6P = 900 toeren

2.800 m³/h

400 mm aansluiting

230 Volt

3.2 Ampere


direct gedreven ventilator

geïsoleerd

gegalvaniseerd plaatstaal

Bijbehorende 1 Fase 5-Standenregelaar in kunststof kast 230/1/50:

- TM 2-5
- 5 Ampere
- 255x180x150 mm

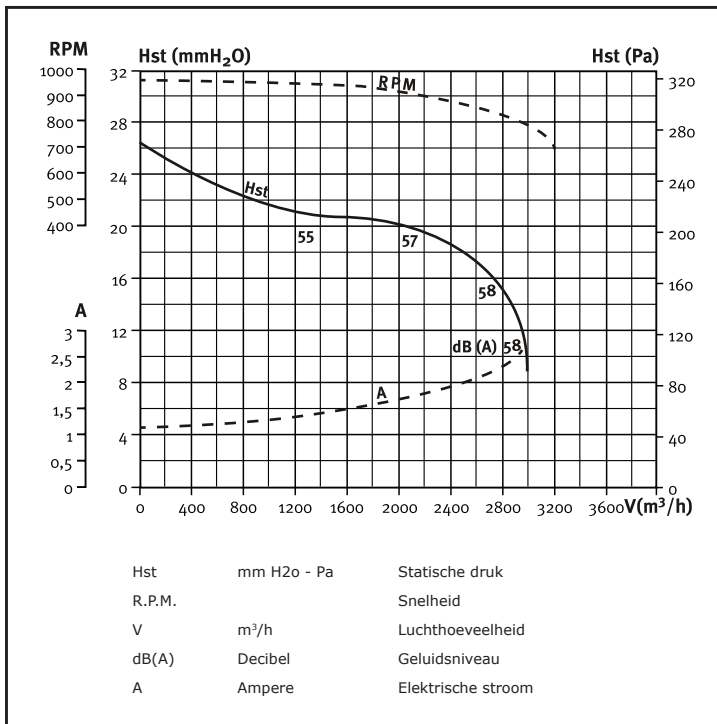

| | | |
|--------|--------------------------|--------------------|
| Hst | mm H ₂ O - Pa | Statische druk |
| R.P.M. | | Snelheid |
| V | m ³ /h | Luchthoeveelheid |
| dB(A) | Decibel | Geluidsniveau |
| A | Ampere | Elektrische stroom |

